

DISPOSITIVO DE SALVAMENTO SAVE A LIFE "STANDARD" SEKURALT DISPOSITIVO DE SALVAMENTO SAVE A LIFE "STANDARD" SEKURALT

NOVEDAD



modelo save a life
standard sekuralt
uds./caja 1
norma EN 341 EN 1497
EN 795 EN 1891

74

CARACTERISTICAS

VELOCIDAD DE DESLIZAMIENTO ESTÁNDAR: 0,8 M/SEG
ALTURA DE DESCENSO MÁX.: 300 METROS
PESO DE DESCENSO MIN.: 30KG.
PESO DE DESCENSO MÁX.: 150KG.
PESO DEL DISPOSITIVO: 1,71KG.

EL KIT INCLUYE

- SAVE A LIFE STANDARD SEKURALT
- CUERDA 9 MM
- 2 CHALECOS DE SALVAMENTO
- 2 PUNTOS DE ANCLAJE

Nota: El equipo se configura según los metros de uso necesarios.

El dispositivo de auto-salvamento SAVE A LIFE "STANDARD" by SEKURALT está diseñado para ser utilizado en casas, hospitales, hoteles, escuelas, rascacielos, edificios de oficinas, etc, mediante el cual pueden descender una o más personas a una velocidad limitada.

El punto de anclaje debe estar instalado en la zona de la salida de emergencia.



DISPOSITIVO DE SALVAMENTO SAVE A LIFE "PROFI" SEKURALT DISPOSITIVO DE SALVAMENTO SAVE A LIFE "PROFI" SEKURALT

NOVEDAD



modelo save a life
profi sekuralt
uds./caja 1
norma EN 341
EN 1497
EN 795
EN 1891



CARACTERÍSTICAS

VELOCIDAD DE DESLIZAMIENTO
ESTÁNDAR: 0,8 M/SEG
ALTURA DE DESCENSO
MÁX.: 300 METROS
PESO DE DESCENSO MIN.: 30KG.
PESO DE DESCENSO MÁX.: 150KG.
PESO DEL DISPOSITIVO: 2,05KG.

EL KIT INCLUYE

- SAVE A LIFE PROFI SEKURALT
- CUERDA 9 MM DE LA LONGITUD REQUERIDA
- 2 CHALECOS DE SALVAMENTO
- 1 CINTA DE ANCLAJE

el dispositivo de auto-salvamento SAVE A LIFE "PROFI" SEKURALT está diseñado para ser utilizado en operaciones de salvamento profesionales, tales como bomberos, personal de ferrocarriles, personal de redes de telecomunicación, etc..

El equipo permite a los rescatadores descender ellos mismos o bajar desde un punto elevado a una persona o más de una sucesivamente, a una velocidad limitada.

Si se utilizan dos chalecos de salvamento, el dispositivo puede ser utilizado de forma cíclica mientras descende una persona, asciende el segundo chaleco de salvamento.



ARNES + CHALECO DE SALVAMENTO SAVE A LIFE SEKURALT ARNÊS + COLETE DE SALVAMENTO SAVE A LIFE SEKURALT

NOVEDAD

modelo arnés chaleco save a life
material poliéster
talla S, M, L, XL, XXL
uds./caja 1
norma EN 361 EN 813 EN 1497

Arnés + chaleco de salvamento opcional, con 1 punto de anclaje dorsal, +1 punto de anclaje esternal diseñados tanto para anticaídas como para salvamento y 2 anillas en hombros diseñados exclusivamente para utilización en funciones de salvamento. Dispone de hebillas y anillas en aluminio.



ACCESORIO ARMARIO PARA EQUIPO DE SALVAMENTO SEKURALT ACCESÓRIO ARMÁRIO PARA EQUIPAMENTO DE SALVAMENTO SEKURALT

NOVEDAD

modelo armario almacenaje
para equipo de salvamento
uds./caja 1

Armario de almacenaje para equipo de salvamento Save a Life Sekuralt.
Dimensiones : 26,5 x 57 x 21 cm

SISTEMAS DE EVACUACION SISTEMAS DE EVAQUAÇÃO

SISTEMA DE EVACUACION Y SALVAMENTO SWISS RESCUE R300 SEKURALT SISTEMA DE EVAQUAÇÃO E SALVAMENTO SWISS RESCUE R300 SEKURALT



modelo sistema de evacuación y salvamento
swiss rescue R300 sekuralt

uds./caja 1

norma EN 341 EN 1496

El sistema de evacuación y salvamento Swiss Rescue es un sistema modular rápido, polivalente y de fácil utilización, que permite ascender o descender a personas sin esfuerzo. El equipo está diseñado con un sistema de poleas 3:1 en inoxidable y permite ser configurado en diferentes longitudes ya que la cuerda de 9 mm se pide por separado.

ref. 0840102 SWISS RESCUE R300 10 M

ref. 0840172 SWISS RESCUE R300 20 M


ref. 0840148 SWISS RESCUE R300 30 M

ref. 0840124 SWISS RESCUE R300 40 M

ref. 0840134 SWISS RESCUE R300 50 M

otras medidas consultar



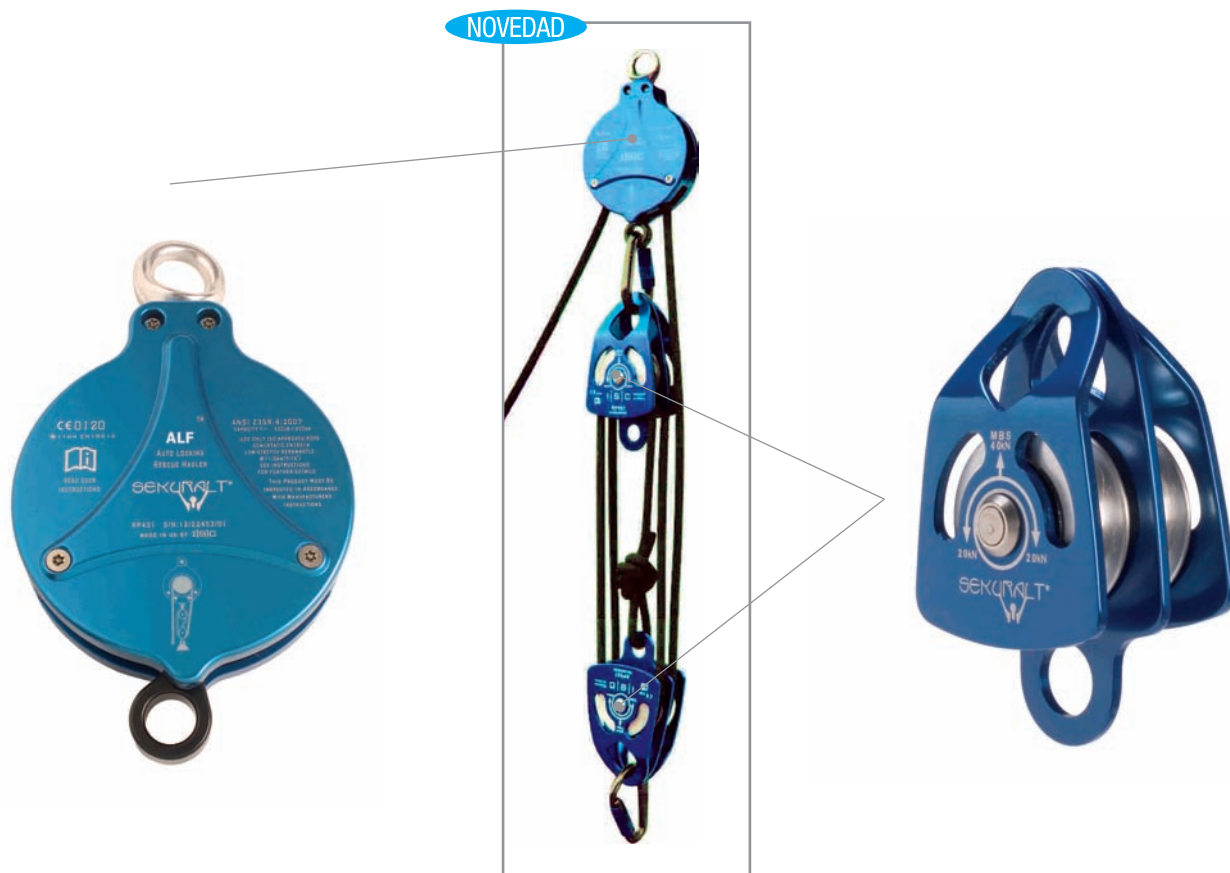

77

SISTEMA DE DESCENSO RESCATE ALF 3:1 SEKURALT SISTEMA DE DESCIDA E RESGATE ALF 3:1 SEKURALT

NOVEDAD

modelo **ALF 3:1 Sekuralt**
uds./caja **1**
norma **EN 12278**

Sistema de descenso y rescate, configurado con poleas 3:1 que permite ascender o descender a personas sin esfuerzo. El equipo puede ser configurado en diferentes longitudes, según necesidad de uso. El equipo se compone de:

STOCK

COMPONENTES

2 UND. POLEA SIMPLE RP065BUS
1 UND. DENCENSOR ALF RP431
1 UND. PALANCA DE BLOQUEO SEKURALT
4 UND. MOSQUETON SEKURALT REF. 1131
METROS DE CUERDA SEGUN CONFIGURACION.

Ref. 0860063K

Sistema de descenso y rescate ALF 3:1 10M Sekuralt

Ref. 0860064K

Sistema de descenso y rescate ALF 3:1 20M Sekuralt

Ref. 0860065K

Sistema de descenso y rescate ALF3:1 30M Sekuralt

otros metros consultar

SISTEMA DE DESCENSO RESCATE ALF 5:1 SEKURALT SISTEMA DE DESCIDA E RESGATE ALF 5:1 SEKURALT

NOVEDAD

modelo **ALF 5:1 Sekuralt**
uds./caja **1**
norma **EN 12278**

Sistema de descenso y rescate, configurado con poleas 5:1 que permite ascender o descender a personas sin esfuerzo. El equipo puede ser configurado en diferentes longitudes, según necesidad de uso. El equipo se compone de:

STOCK

COMPONENTES

2 UND. POLEA DOBLE RP064BUS
1 UND. DENCENSOR ALF RP431
1 UND. PALANCA DE BLOQUEO SEKURALT
4 UND. MOSQUETON SEKURALT REF. 1131
METROS DE CUERDA SEGUN CONFIGURACION.

Ref. 0860066K

Sistema de descenso y rescate ALF 5:1 10M Sekuralt

Ref. 0860067K

Sistema de descenso y rescate ALF 5:1 20M Sekuralt

Ref. 0860068K

Sistema de descenso y rescate ALF 5:1 30M Sekuralt

otros metros consultar


EVACUACION EVACUAÇÃO

CAMILLA DE RESCATE ECO SEKURALT MACA DE RESGATE ECO SEKURALT



modelo camilla de rescate
eco sekuralt
código 0840174
carga máxima 200 kgs.
material polietileno

medidas 218x60x19cm
peso 5,5kg, 8kg
(incluyendo cintas
y bolsa)
uds./caja 1



camilla de rescate en polietileno diseñado para salvamento. Fácil de utilizar y almacenar, puede ser utilizado tanto en vertical como horizontal. Incluye bolsa de transporte.

STOCK

80



TRIANGULO DE EVACUACION SEKURALT TRIANGULO DE EVAQUAÇÃO SEKURALT


NOVEDAD

modelo triángulo de evacuación sekuralt
código 0840283
uds./caja 5
norma EN 1498B

triángulo de evacuación para utilización en trabajos de rescate de personas accidentadas o heridas. Contiene 3 anillas de fijación.

STOCK



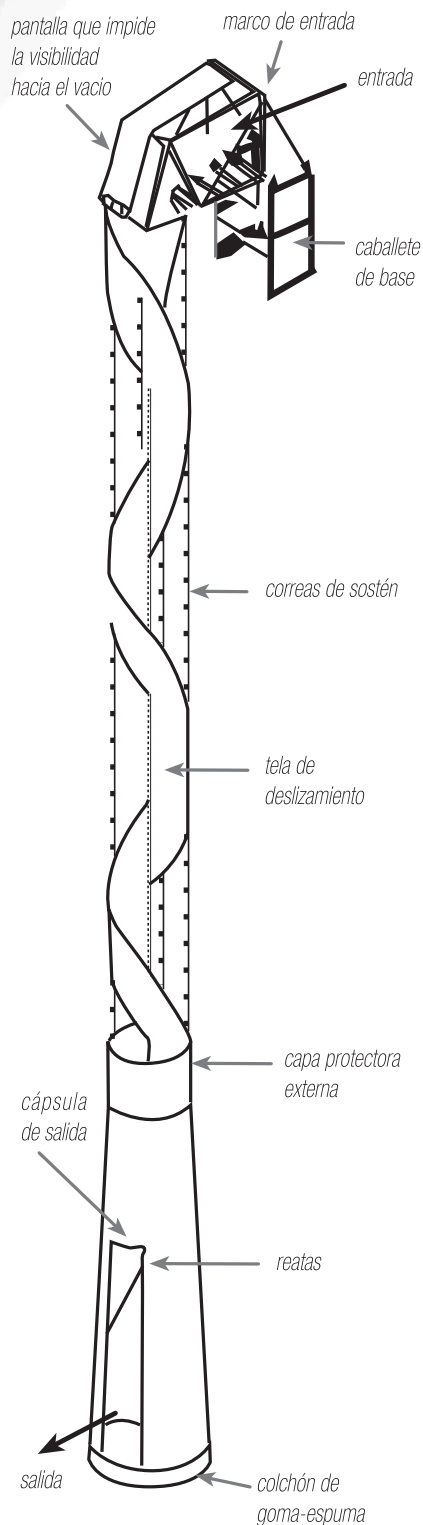

Especialmente diseñado para una evacuación rápida y segura de personas. Este sistema puede ser utilizado por varias personas al mismo tiempo y en diferentes longitudes en función de las necesidades. La capacidad de evacuación es de 8 a 10 personas en 2 minutos dependiendo de la longitud de la manga.

Garantía: la fabricación de la Manga de Salvamento de personas cuenta con la certificación ISO 9001, y tiene una garantía de 15 años siempre y cuando se realice una revisión anual.

La seguridad y los medios de escape/evacuación ante una emergencia son factores claves en la construcción de un edificio. Sin embargo, los sistemas de evacuación convencionales (escaleras, ascensores, etc.) pueden ser insuficientes y hasta inútiles en caso de incendio, terremoto, etc...

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

La manga de evacuación consta de dos cuerpos, uno exterior y otro interior. La tela interna cosida en espiral permite que la velocidad de deslizamiento sea constante independientemente del peso corporal, llegando a una velocidad máxima de 2,10 metros por segundo mientras un ascensor convencional tiene una velocidad de descenso de 5 metros por segundo. Durante el deslizamiento las personas están protegidas por la tela exterior anti-inflamable, que no deja pasar humo haciendo que todos los que se deslicen tengan aire fresco.

El marco de entrada está diseñado para que la persona no pueda ver la altura, evitando el vértigo. El peso de la manga y de las personas descendiendo es soportada por 5 correas de soporte repartiendo las fuerzas de tracción uniformemente y permitiendo deslizar una persona tras la otra.

La cápsula de salida tiene un fondo en espuma grueso, y una apertura de salida suficientemente amplia para que la llegada y salida de cada persona sean agradables y al mismo tiempo eficientes.

ALMACENAJE

La manga de evacuación se guarda en una caja de madera o metal diseñada de acuerdo al entorno en el cual se instale, dentro o fuera.

GARANTÍA

La fabricación de la manga de evacuación de personas cuenta con la certificación ISO 9001, y tiene una garantía de 15 años siempre y cuando se realicen las revisiones anuales.

CERTIFICACIÓN

Todos los componentes, la base, el marco de entrada y la propia manga, han sido examinados, aprobados y certificados por la TÜV.

INSTALACIONES

