


## PUNTOS DE ANCLAJE PONTO DE FIXAÇÃO

### PLETINA ALUMINIO SEKURALT PRO4 PLETINA DE ALUMINIO SEKURALT PRO4



modelo pletina aluminio sekuralt PRO4

código 0840223


uds./caja 1

norma EN 795 A1

punto de anclaje en aluminio. Fijación mediante 2 tornillos, métrica 12. Ideal para colocar sobre forjados de hormigón, estructuras metálicas, etc...

STOCK

### ANILLA DE ANCLAJE SEKURALT PRO2 OP ANILHA DE FIXAÇÃO SEKURALT PRO2 OP



modelo anilla anclaje sekuralt pro2 op

código 083121

uds./caja 1


norma EN 795 A1

anilla de anclaje en acero inoxidable AISI316 certificada para 2 personas. Fijación mediante 1 tornillo métrica 16. Ideal para colocar sobre forjados de hormigón, estructuras metálicas etc...

STOCK

81

### ANILLA DE ANCLAJE SEKURALT PRO1 OP ANILHA DE FIXAÇÃO SEKURALT PRO1 OP



modelo anilla anclaje sekuralt pro1 op

código 083124

dimensiones 55mm x 75mm x 65mm

peso 280 grs.


uds./caja 1

norma EN 795 A1

anilla de anclaje en acero inoxidable AISI316 con pulido electrolítico. Requiere de 1 fijación métrica 12

STOCK

### ANILLA ANCLAJE SEKURALT PRO3 PERT ANILHA DE FIXAÇÃO SEKURALT PRO3 PERT



modelo anilla anclaje sekuralt pro3 pert

código 083125

dimensiones 76mm x 171mm x 94mm

peso 850 grs.

uds./caja 1


norma EN 795 A1

anilla de anclaje en acero inoxidable AISI316 con pulido electrolítico. Requiere de 2 fijaciones métrica 12.

STOCK

## PUNTOS DE ANCLAJE PONTO DE FIXAÇÃO

### ANILLA PORTATIL INOX SEKURALT ANILHA PORTÁTIL INOX SEKURALT

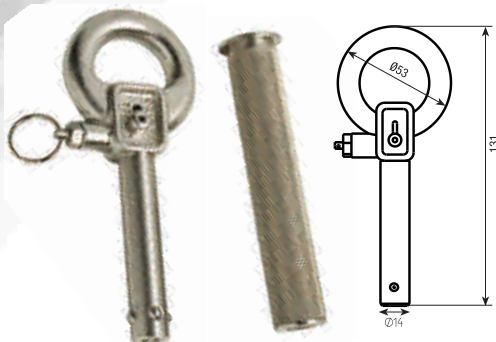

modelo anilla portátil inox sekuralt

código 0890001 anilla

0890002 casquillo

uds./caja 1

norma EN 795 A1

*Nota: solicitar por un lado la anilla y por otro lado los casquillos, tantos como puntos de anclaje se requieran.*

anilla de anclaje portátil en acero inoxidable. Doble acción de seguridad 360° de rotación. Ideal para instalaciones donde se necesitan varios puntos de anclaje y la estética es clave. Existen diferentes tipos de fijaciones para diferentes aplicaciones: forjados de hormigón, estructuras metálicas, etc. Se suministran independientemente el punto de anclaje y los casquillos.

STOCK

### ANCLAJE DE SEGURIDAD SEKURALT FIXAÇÃO DE SEGURANÇA SEKURALT



anclaje de seguridad transportable en acero galvanizado para 1 usuario como anticaídas + 1 usuario como retención. Abertura variable de 350mm a 1240mm.

STOCK

modelo anclaje de seguridad sekuralt

código 0840040

longitud total 1400mm


dimensiones 1415 x 150 x 100mm

peso 6900 grs.

uds./caja 1

norma EN 795 B

### CINTA DE ANCLAJE SEKURALT CTA01 CINTA DE FIXAÇÃO SEKURALT CTA01



modelo cinta de anclaje sekuralt CTA01

código 0840086

longitud 1,20metros

resistencia >10KN

uds./caja 1

norma EN 795 B

punto de anclaje en cinta de poliéster de 44mm, longitud 1,20M con 1 anilla de aluminio ligera en un extremo, y un guardacabo textil reforzado en el otro extremo.

STOCK








## PUNTO DE ANCLAJE SEKURALT PRO6 PONTO DE FIXAÇÃO SEKURALT PRO6

NOVEDAD

modelo punto de anclaje sekuralt PRO6  
código 0840284  
peso 8.600grs.  
uds./caja 1  
norma EN 795 B

punto de anclaje en acero galvanizado con tratamiento para evitar la corrosión, para instalar sobre parapetos

STOCK



## PLACA DE ANCLAJE SEKURALT PRO 7 PLACA DE FIXAÇÃO SEKURALT PRO 7

NOVEDAD



modelo placa de anclaje sekuralt pro 7  
código 0840308  
uds./caja 1  
norma EN795 A1

placa de anclaje en acero inoxidable, métrica 10. Ideal para colocar sobre forjados de hormigón, estructuras metálicas, etc...

83

## PLACA DE ANCLAJE SEKURALT PRO 8 PLACA DE FIXAÇÃO SEKURALT PRO 8

NOVEDAD



modelo placa de anclaje sekuralt pro 8  
código 0840309  
uds./caja 1  
norma EN795 A1


placa de anclaje en acero inoxidable, métrica 10, con indicador de caída, que permite detectar visualmente cualquier caída. Ideal para colocar sobre forjados de hormigón, estructuras metálicas, etc...



## PESO MUERTO PESO MORTO

### PESO MUERTO SEKURALT PRO10 PESO MORTO SEKURALT PRO10

NOVEDAD

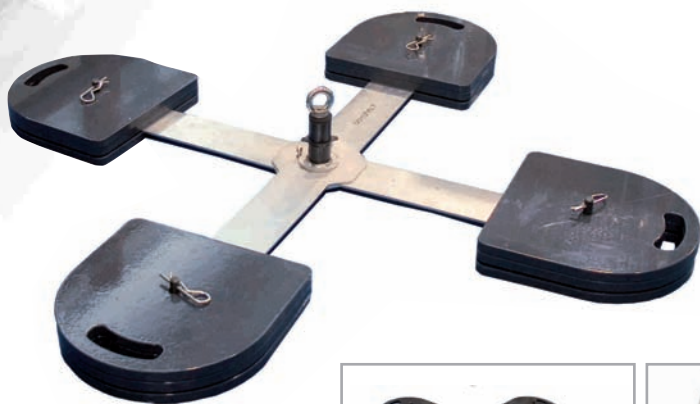

modelo **peso muerto sekuralt pro10**

código **0840298**

peso **250kg.**

uds./caja **1**

norma **EN 795 E**

punto de anclaje de peso muerto Sekuralt, para cubiertas con una inclinación de hasta 5°.

El sistema se compone de 12 contrapesos de 20kg. cada uno, más una pieza base con forma de hélice abatible con un punto de anclaje.

UTILIZACION: 1 PERSONA  
COMO ANTICAIDAS +1  
PERSONA EN RETENCION

84

### ANCLAJE DE PESO MUERTO ECOANCHOR SEKURALT FIXAÇÃO DE PESO MORTO ECOANCHOR SEKURALT



el ecoAnchor es un concepto de punto de anclaje totalmente único, debido a los recursos renovables que se utilizan tanto para la fabricación como para la instalación.

Fabricado en neopreno resistente a la llama reforzado en nylon, que se llena de agua.

El ecoAnchor está testado conforme a la Norma EN 795 Clase E, y es apropiado para una gran variedad de superficies con inclinación de hasta 5°.

Es también compatible para utilizar con líneas de vida temporales permitiendo así tener tramos de hasta 20-25 metros entre los dos anclajes, permitiendo la utilización de un máximo de 2 usuarios.

Vacío pesa sólo 8 kg, evitando la necesidad de transportar pesos pesados a lo alto de un edificio.

modelo **anclaje peso muerto ecoANCHOR sekuralt**

código **0890010**

dimensiones **1,45 m x 1,45 m x 0,2 m**

peso capacidad **8kg (vacío), 430 kg (lleno de agua)**

carga máxima **430 litros de agua**

usuario **100 kg**

uds./caja **1**

norma **EN 795 E**

